


2. ĐỘNG CƠ MẠNH MỀ LÀM VIỆC NHANH CHÓNG

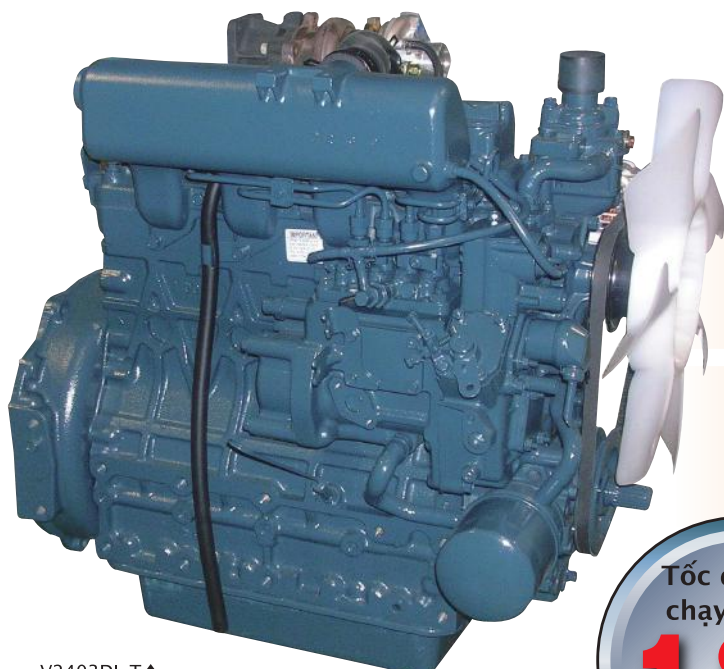

V2403DI-T▲

- 60 mã lực, 4 xi lanh, động cơ turbo phun trực tiếp. (V2403DI-T)
- Năng suất suốt lúa cao, nên cho dù máy chạy ở tốc độ lớn vẫn thu hoạch được cây lúa có sản lượng cao hoặc cây lúa bị ướt.
- Tốc độ máy tối đa 1,8m/giây.

Động cơ diesel của Kubota Nhật Bản bán chạy nhất trên thế giới.

Tiêu hao nhiên liệu thấp trên toàn thế giới.

Được khách hàng tin dùng.

Độ rung và tiếng ồn thấp.

Tốc độ máy chạy tối đa
1,80
m/giây

3. KHẢ NĂNG CẮT LÚA TỐT TRONG NHIỀU ĐIỀU KIỆN KHÁC NHAU

LÚA NGÃ



- Dù cho cây lúa ngã cũng không cắt sót.
- Khi bị nghẹt có thể xử lý 1 cách đơn giản bằng cần nhả lúa.



▲Cần nhả lúa

RUỘNG NGẬP NƯỚC



Áp lực tiếp đất trung bình
0,19
kgf/cm²



- Sử dụng dạng bánh xích cao su có áp lực tiếp đất thấp. Có thể thao tác nhẹ nhàng mà không làm hư hại đến đất ruộng dù là ruộng ngập nước.

Đặc điểm kỹ thuật

Kiểu máy		DC-60
Kích thước	Chiều dài tổng thể (mm)	4800
	Chiều rộng tổng thể (mm)	2175
	Chiều cao tổng thể (mm)	2800 (trong thời gian hoạt động) / 2530 (khi vận chuyển)
Trọng lượng	(kg)	2450
Động cơ	Kiểu máy	Kubota V2403DI-T
	Loại	Động cơ Diesel, hệ thống làm lạnh 4 vòng, 4 xi lanh, Turbo trực tiếp
	Lượng khí thải (L)	2,434
	Công suất (KW(PS)/rpm)	44.1(60) / 2700
Hệ thống lái	Sức chứa của thùng nhiên liệu (L)	60
	Bước mẫu bám (mm)	1150
	Bánh xích	Bề rộng x bề dài tiếp đất (mm)
	cao su	Áp lực tiếp đất trung bình (kgf/cm ²)
		Chiều cao mẫu bám (mm)
		255
Bộ truyền động	Loại	Biến tốc tự động HST 2 tốc độ (2 tiến / 2 lùi)
	Tốc độ di chuyển (m/s) F/R	Chậm: 0-1.30 / 0.1.30 Nhanh: 0-1.80 / 0.1.80
	Thiết bị lái	Bộ ly hợp và thẳng
Hệ thống gặt	Đường kính guồng gặt x Bề rộng (mm)	900 x 1828
	Điều chỉnh độ cao	Thủy lực
	chiều dài làm việc của guồng gặt (mm)	2000
	Chiều dài lưỡi cắt (mm)	1905
	Độ cao của lưỡi cắt cách đất (mm)	19-800
Hệ thống đập	Hệ thống đập	Loại trục đồng (Loại răng đập)
	Đường kính x chiều dài (mm)	620x1615
	Buồng đập	Vòng quay (rpm)
		560
Hệ thống làm sạch	Sức chứa (l)	420
	Phễu ra lúa	2 bao
Hệ thống điện		Bình ắc quy 12 vol, hệ thống đèn, báo động (Nhiệt độ làm lạnh, sạc bình ắc quy, đo áp lực dầu máy, cảnh báo bốn chứa bị đầy và bị nghẽn ở trục xoay sau)
	Năng suất thu hoạch* (ha/hr)	0,3-0,6
QUẠT HÚT BỤI		thiết bị không kèm theo máy

*Được đo lường, thử nghiệm với loại gạo hạt dài Indica
Kubota có quyền thay đổi bảng đặc điểm kỹ thuật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước



CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT NAM

MST : 3701007993
ĐT: 0650 3577501, Fax: 0650 3577503
Lô B-3A2-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3,
Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương



MÁY GẶT ĐẬP LIÊN
HỢP KUBOTA

DC-60

DỄ VẬN HÀNH - NĂNG SUẤT CAO




“Hạnh phúc
nhà nông”



CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT NAM

Printed in Japan Cat. No.6085-16-VN '09.NOV
1103.SP.HW.250

1. MÁY SUỐT LÚA VỚI NĂNG SUẤT CAO VÀ ÍT HAO HỤT

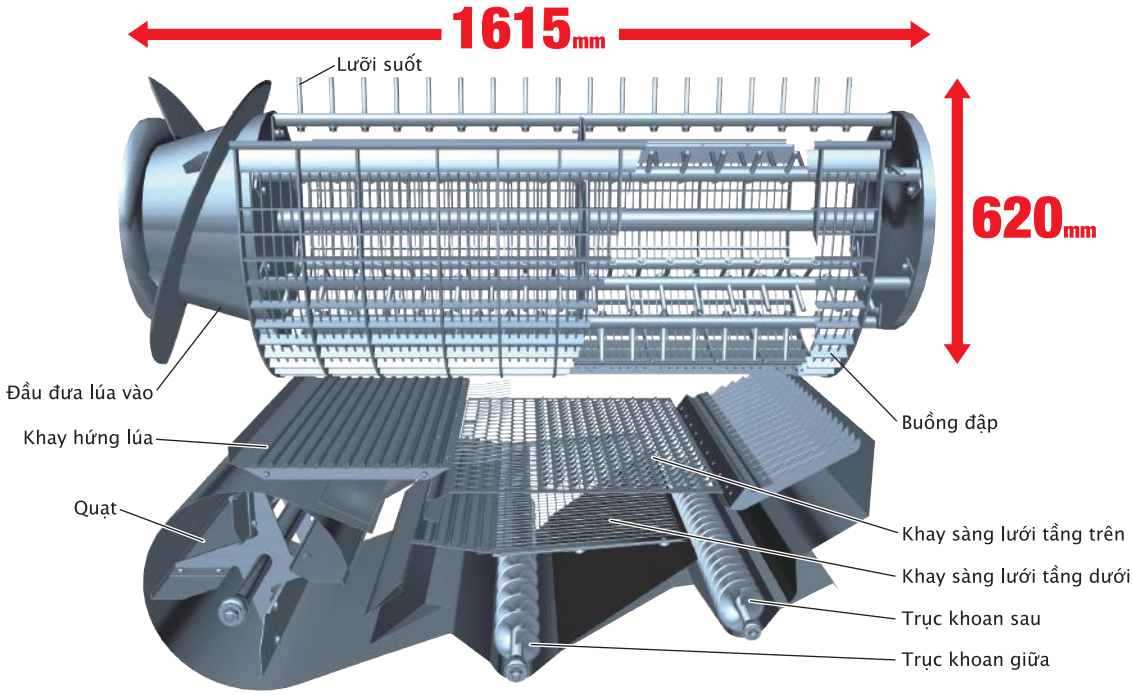

BUỒNG ĐẬP DÀI CÓ ĐƯỜNG KÍNH LỚN

Buồng đập dài và đường kính lớn với kích thước 1615mm x 620mm theo hướng máy chạy tới

Hướng trục xoay buồng đập Buồng đập dài và đường kính lớn

- Buồng đập lớn nên khả năng suốt lúa cao, hạt lúa ít bị hư hại.
- Năng suất xử lý cao ngay cả loại lúa ướt và bông lúa lớn.
- Buồng đập lớn nên ít hao hụt.

HỆ THỐNG KHAY SÀNG VỚI 3 LUỒNG KHÍ LƯU


Tính năng sàng lúa vượt trội với sự kết hợp giữa khay sàng lưới tầng trên và khay sàng lưới tầng dưới với 3 luồng khí lưu nên hao hụt ít và thu hoạch được hạt lúa sạch.

Các máy khác nhìn chung

Hướng trục xoay buồng đập Buồng đập

- Buồng đập được lắp ráp thẳng góc với hướng máy chạy tới làm hạn chế bề rộng máy nên không thể gắn loại buồng đập có đường kính lớn và khả năng suốt lúa kém.


■Biểu đồ thể hiện mức độ hao hụt theo khối lượng lúa – Thông số dựa trên kết quả tại Việt Nam (07/2008)

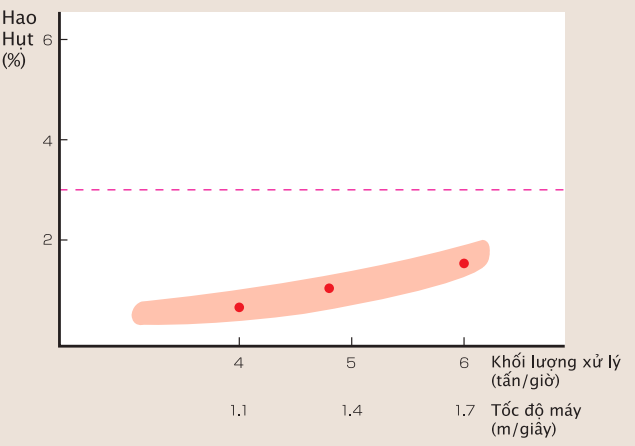

4. CHUYÊN CHỞ DỄ DÀNG NHỜ KIỂU DÁNG MÁY GỌN VÀ TRỌNG LƯỢNG MÁY NHẸ



5. CÓ THỂ VẬN HÀNH MÁY 1 CÁCH CHÍNH XÁC, LIÊN TỤC TRONG NHIỀU GIỜ LIỀN MÀ KHÔNG GÂY MỆT MỎI

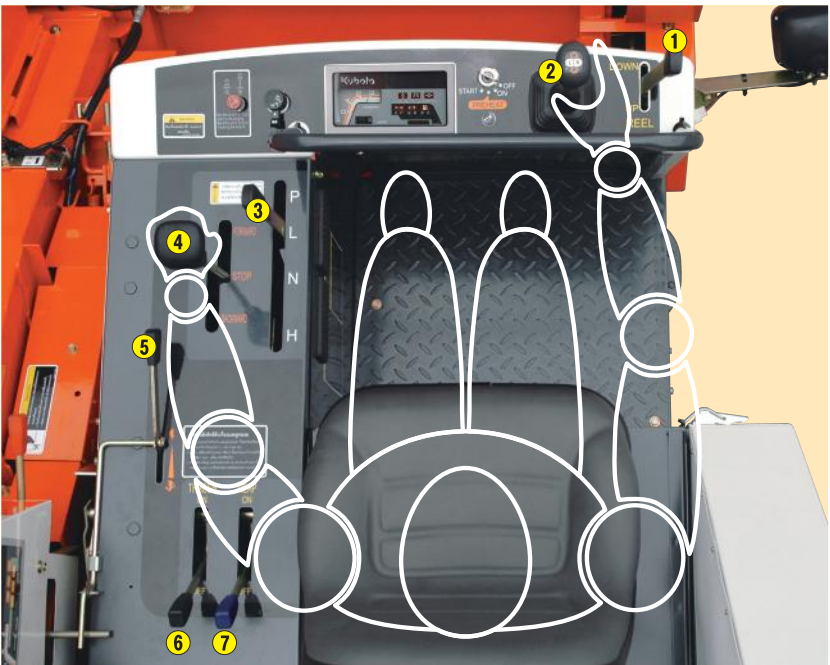

- Các cần điều khiển và đồng hồ kiểm tra được xếp đặt ở vị trí dễ thao tác căn cứ theo chức năng cơ học của cơ thể con người. Bạn có thể vận hành máy một cách đơn giản và thoải mái dù làm việc trong một thời gian dài.
- ① Cần điều chỉnh chiều cao
 - ② Cần lái
 - ③ Cần sang số phụ
 - ④ Cần số HST
 - ⑤ Cần ga
 - ⑥ Cần ly hợp đập
 - ⑦ Cần ly hợp cắt

KIỂU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG HST



- Có thể thay đổi tốc độ tiến tới hoặc lùi về sau mà không cần thao tác.
- Bạn có thể vừa thu hoạch lúa vừa thay đổi tốc độ của máy một cách dễ dàng tùy theo tình trạng cây lúa.

CẦN ĐIỀU KHIỂN



- Có thể "điều chỉnh lưới cắt cao hoặc thấp" và "xoay trở trái hoặc phải" nhiều lần chỉ bởi 1 cần điều khiển đa năng.
- Có thể điều khiển bộ ly hợp hoặc thắng lại mà không mất nhiều công sức.

6. NẮP MÁY DỄ MỞ NÊN BẢO TRÌ RẤT ĐƠN GIẢN

- Áp dụng cơ cấu bảo trì kiểu mới, nên rất dễ dàng trong các khâu kiểm tra, làm sạch và sửa chữa máy.
- Thời gian máy bị ngừng ngắn nên rất ít lãng phí thời gian.



	Mở nắp máy phía trên	Tháo ráp buồng đập	Mở nắp máy bên hông	Tháo ráp khay lưới sàng	Mở tấm chắn bụi
DC-60	Có	Có	Có	Có	Có

7. QUẠT HÚT BỤI (thiết bị không kèm theo máy)

Là một bộ phận có tác dụng loại bỏ bụi bắn từ bên trong cửa băng tải lúa, quạt hút bụi còn làm giảm bụi xung quanh khu vực guồng gặt và ghế ngồi của người vận hành – đặc điểm này được đánh giá cao khi máy hoạt động trong điều kiện ruộng khô.

